



# БЕЛДОРТЕХНИКА



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Орган по сертификации систем менеджмента  
менеджмента окружающей среды  
републиканского научно-исследовательского  
учебного предприятия «БелНИИ «Экология»  
Республика Беларусь, 220054, г. Минск,  
ул. Тушмы Ясубы, 76

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 05.10. 087.01 00165

Дата регистрации 05 сентября 2024 года  
Действителен по 04 сентября 2027 года

**Открытое акционерное общество «Минский завод гражданской авиации № 407»**  
зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100092616  
Республика Беларусь, 220054, г. Минск, территория Национального аэропорта «Минск», д. 134

Адрес места осуществления деятельности:  
**Филиал «Белдортехника» открытого акционерного общества «Минский завод гражданской авиации № 407»**  
Республика Беларусь, 222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, 146

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента окружающей среды проектирования, изготовления, реализации, ремонта и обслуживания дорожно-строительной техники, навесного и измерительного оборудования; производства металлоконструкций, средств наземного обслуживания авиационной техники, компонентов и запасных частей по собственной конструкторской документации и по документации заказчика соответствует требованиям СТЬ ISO 14001-2017

Заместитель директора, руководитель органа по сертификации  В.В.Курилов

№ 0323857

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Орган по сертификации систем менеджмента  
Республиканского учебного предприятия  
«Белорусский государственный институт метрологии»  
место нахождения:  
Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, д. 134  
Датированный тираж: 20 220051, г. Минск  
адрес места осуществления деятельности:  
Датированный тираж: 20 220051, г. Минск

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 05.04. 003.01 01226

Дата регистрации 03 августа 2024 г.  
Действителен по 04 августа 2027 г.

**Открытое акционерное общество «Минский завод гражданской авиации № 407»**  
**Филиал «Белдортехника»**

Место нахождения юридического лица: Республика Беларусь, 220054, г. Минск, тер. Национального аэропорта «Минск», д. 134  
Место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222201, Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Торговая, д. 146  
регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100092616

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности проектирования, изготовления, реализации, ремонта и обслуживания дорожно-строительной техники, навесного и измерительного оборудования; производства металлоконструкций, средств наземного обслуживания авиационной техники, компонентов и запасных частей по собственной конструкторской документации и по документации заказчика соответствует требованиям СТЬ ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018, IDT)

Дополнительная информация:  
Регистрационный номер выдающего сертификата № ВУ/112 05.04. 003.01 00829,  
Дата регистрации 01.11.2023 - Дата окончания регистрации 05.08.2009.

Заместитель директора  Т.С.Желевич

№ 0347530

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Орган по сертификации систем менеджмента «АКАДЕМ-СЕРТ»  
Государственного научного учреждения «Областной институт метрологии» Национальной академии наук Беларуси  
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 05.01. 049.02 00024

Дата регистрации 22 июля 2025 г.  
Действителен по 21 июля 2028 г.

Заявитель  
**Открытое акционерное общество «Минский завод гражданской авиации № 407»**

Республика Беларусь,  
220054, г. Минск, ул. Аэродромная, 134  
(Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 60 083530)

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента качества проектирования, изготовления, реализации, ремонта и обслуживания дорожно-строительной техники, навесного оборудования; производства металлоконструкций, компонентов и запасных частей по собственной конструкторской документации и по документации заказчика филиала «Белдортехника» открытого акционерного общества «Минский завод гражданской авиации № 407» соответствует требованиям СТЬ ISO 9001-2015

Дополнительная информация:  
Первичная сертификация системы менеджмента качества проведена в 2002 году  
Сертификат соответствия № ВУ/12 05.01. 049 00154 от 09.10.2002

Генеральный директор  С.Н.Подубко

№ 0383092



Предприятие «Белдортехника», созданное в 1991 году, является одним из ведущих производителей техники для ремонта и содержания автомобильных дорог. Конструкция дорожной техники постоянно совершенствуется. За последнее время внедрено значительное количество конструктивных изменений, которые позволили привести потребительские качества и технические характеристики в соответствии с современными требованиями по надежности, долговечности, удобству эксплуатации и технологичности. Продукция нашего филиала поставляется не только дорожным организациям Беларуси, а также в Россию и другие страны СНГ.

Предприятие сертифицировано в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015,  
СТБ ISO 14001-2017, СТБ ISO 45001-2020

С 31 октября 2018 г. предприятие «Белдортехника» является филиалом  
ОАО «Минский завод гражданской авиации №407».

### **Приемная**

+3751776 36-4-53

### **Отдел снабжения и маркетинга**

+3751776 36-9-28

+3751776 36-4-58

### **Начальник отдела снабжения и маркетинга**

+3751776 36-9-31

+3754458 88-9-34

**E-mail:** [bdt9osim@yandex.by](mailto:bdt9osim@yandex.by)

**[www.bdt.by](http://www.bdt.by)**

**Пескоразбрасыватель МКДС** предназначен для распределения по поверхности автомобильных дорог песка, пескосоляных смесей и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.

Устанавливается в кузов автомобиля с соответствующей грузоподъемностью, либо на шасси.

Конструктивные особенности пескоразбрасывателя:

Лоток подачи материала и диск разбрасывателя изготовлены из нержавеющей стали толщиной 2 мм.

Бункер изготовлен из конструкционной легированной стали толщиной 4мм.

Ребра жёсткости изготовлены из конструкционной стали толщиной 5мм. Окраска двухкомпонентной полиуретановой эмалью поверх коррозионно-стойкого грунта. Цепной транспортер состоит из двойной замкнутой калиброванной цепи со скребками.



# Технические характеристики техники



Наименование показателя	Значение			
Вместимость бункера, м <sup>3</sup> , не менее	4,5	7,0	9,2	11,0
Базовый автомобиль	Автосамосвал соответствующей грузоподъемности			
Масса, кг, не более <ul style="list-style-type: none"> <li>• конструктивная</li> <li>• эксплуатационная</li> <li>• полная (при плотности рабочего материала 1,83 т/м<sup>3</sup>), не более</li> </ul>	1710 1790 10000	1800 1880 14700	2100 2180 19000	2400 2480 23300
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина от крайней передней точки бункера до крайней задней точки разбрасывателя</li> <li>• ширина</li> <li>• высота от опорной поверхности платформы самосвала (дно платформы горизонтальное)</li> <li>• расстояние от крайней задней точки платформы самосвала до наиболее выступающего сзади элемента пескоразбрасывателя</li> </ul>	4500 2550 1850 1000	4500 2550 2140 1000	5500 2550 2140 1000	6500 2550 2140 1000
Скорость максимальная, км/ч, не более <ul style="list-style-type: none"> <li>• рабочая (при посыпке)</li> <li>• транспортная</li> </ul>	60 Согласно технической характеристике базового автомобиля			
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности, м <ul style="list-style-type: none"> <li>• минимальная, не более</li> <li>• максимальная, не менее</li> </ul>	2 12			
Максимальный удельный расход распределяемой пескосоляной смеси (или песка), кг/м <sup>2</sup> , не менее	0,4			

## Разбрасывающий диск

Выполнен из нержавеющей стали.  
Осуществляет распределение пескосоляной смеси сплошным ковром, равномерно, обеспечивая качественную посыпку дорог.



**Гидромотор тарелки  
разбрасывателя**



**Быстроразъёмные гидравли-  
ческие соединения**



**Редуктор привода транспортера  
с гидромотором**



**Оцинкованный бункер**

# Технические характеристики техники


На бункере установлены  
стробоскопы




Дорожные знаки



Гидравлический распределитель

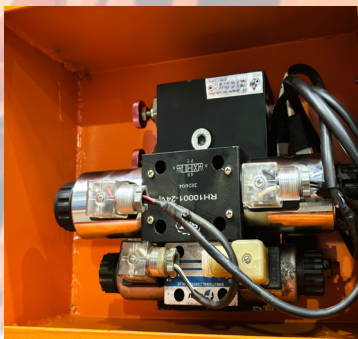

Транспортер цепной

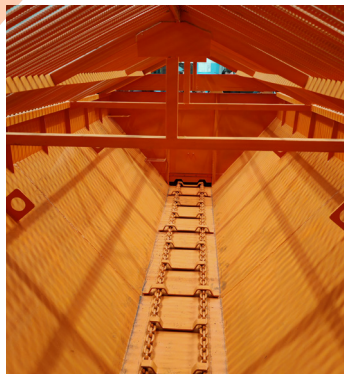

Натяжитель цепи



## Дополнительные опции для оборудования МКДС:

### По желанию заказчика возможны следующие комплектации пескосолераспределителя:

- а. бункер может быть изготовлен из нержавеющей стали;
- б. с механизмом тентования, а также без данной системы;
- в. система увлажнения пескосоляной смеси;
- г. оцинкование бункера с решеткой.
- д. щетка средняя BDT 8123

### Баки для жидких реагентов (кальция хлорида).

Установка баков сокращает расход соли. Соответственно, уменьшается вред почве, растениям, автомобилям, обуви горожан, чем соляные смеси. В летнее время пескораспределитель легко перенастраивается, превращаясь в поливочную машину. В периоды неблагоприятной эпидемиологической обстановки используется как дезинфектор улиц.

Принцип предварительного смачивания песко-соляной смеси основан на том, что увлажненный материал лучше цепляется за ледяную корку, не отскакивает от поверхности, в отличие от сухого. Поэтому отсутствует необходимость повторных обработок.

Также раствор хлорида кальция, распыленный непосредственно на дорожное покрытие до выпадения осадков, снижает сцепление снега с асфальтом, предотвращает образование гололеда.

Бак коммунальный объемом 450 литров, допускается установка до 6 штук на одной машине.

### Электровибратор

Электровибратор представляет собой устройство, которое генерирует вибрацию или удары, передаваемые материалу в бункере пескоразбрасывателя. Это помогает снизить силу сцепления между сыпучим материалом и стенками бункера, что позволяет материалу легче двигаться и выгружаться. Вибрация также может помочь избежать образования заторов и скоплений, что может произойти при высокой плотности материала.

1 мощный удар по бункеру пескоразбрасывателя приводит к обрушению налипшего на стенках материала. Электровибратор для пескоразбрасывателя исключает зависание. Водителю достаточно нажать лишь одну клавишу в кабине.

## Бак коммунальный

допускается установка до 6 штук на одной машине.



## Электровибратор



### Дополнительные опции для оборудования МКДС:

По желанию заказчика возможна укомплектовать пескосолераспределитель системой управления с сенсорным дисплеем. Система управления пескоразбрасывателем предназначена для управления электрогидравлическим и светотехническим оборудованием комплексных дорожных машин, призванных обеспечивать безаварийное состояние дорог в зимнее время года.

Питание системы осуществляется от бортовой сети ТС с номинальным напряжением 24В.

Количество каналов управления не менее 7. Максимальный ток дискретных электрических секций 4А.

Распределение противогололедных материалов может осуществляться в ручном и автоматическом режимах.

Масса системы без учета массы жгутов не более  $(2,0 \pm 0,1)$  кг. Система устойчива к воздействию климатических факторов:

- диапазон рабочих температур от минус 30 °С до плюс 65 °С;
- диапазон предельных температур от минус 40 °С до плюс 65 °С.

В состав системы конструктивно входят:

- блок индикации (далее–БИ);
- блок управления (далее–БУ).


БИ индицируемую информацию отображает на жидкокристаллическом индикаторе. Служит для отображения информации и световой индикации. БУ устанавливается в кабине ТС и настраивается с учетом конструктивных особенностей путем программирования исходных данных у изготовителя системы.

БУ предназначен для управления дополнительной светотехникой (маяк проблесковый, фара освещения) и гидроприводом рабочего оборудования машины уборочной универсальной. Блок БУ устанавливается возле гидравлического блока.

Жгуты служат для подключения составных частей системы между собой и к источнику питания.



**Щетка средняя BDT 8123** — предназначена для подметания дорожного полотна в зимний и летний период при содержании автомобильных дорог. Щетка средняя подметальная устанавливается в межбазовое пространство машины (МАЗ, FAW, Shacman) и может называться межбазовой щеткой. Основные особенности средней щетки: Конструкция щетки обеспечивает равномерный и качественный прижим ее при любом износе щетины; Щетка находится в габарите – достигнута максимальная ширина подметания; Материал щетки — полипропилен первичной оплавки, который менее хрупкий чем, переработанный – то есть на морозе он не ломается, а также более устойчивый к механическим повреждениям; Мощность гидромотора подобрана таким образом, чтобы щетка выдавала максимальное количество оборотов и справлялась с любым количеством снега или пыли; Проходит испытания на заводе.

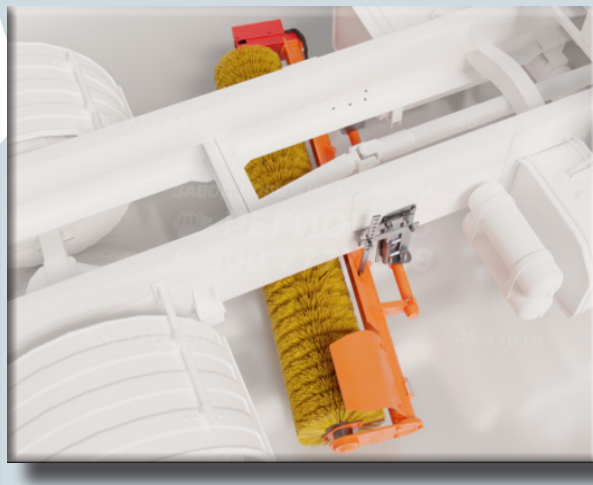

# Технические характеристики техники



**Средняя щетка BDT 8123** — это навесное оборудование, которое применяется для очистки дорожного полотна с твердым покрытием. Устанавливается в межбазовое пространство коммунальных дорожных машин и обеспечивает эффективную очистку дорог от мусора и пыли в летнее время, а в зимнее — от свежеснегавпавшего снега. Также может проводить качественную доочистку дорог после прохождения фронтального снегоборочного отвала. Средняя щетка работает в плавающем режиме, оказывая оптимальное давление на поверхность дороги. Это минимизирует скорость износа щеточных элементов и обеспечивает высокую эффективность очистки полотна с преодолением препятствий. Эксплуатируется с автомобилями, оборудованными гидравлической системой. Управление осуществляется из кабины транспортного средства.

Надежность:

Гидравлический мотор иностранного производства.

Высоконадежные гидроцилиндры, окраска двухкомпонентной полиуретановой эмалью.


Эффективность:

Может применяться и зимой и летом.

Высокая производительность.

## Щетка средняя BDT 8123

Наименование показателя	Значение
Рабочая ширина, мм	2500
Скорость вращения, об/мин	550-650
Диаметр щеточного элемента, мм	550
Материал щеточных элементов	Износостойчивый полипропилен
Привод	гидравлический
Подъем, опускание, включение, плавающий режим	автоматическое из кабины
Фиксация щетки в транспортном положении	гидрозамок
Угол установки отн. продольной оси машины, град	55-65
Масса, кг	240

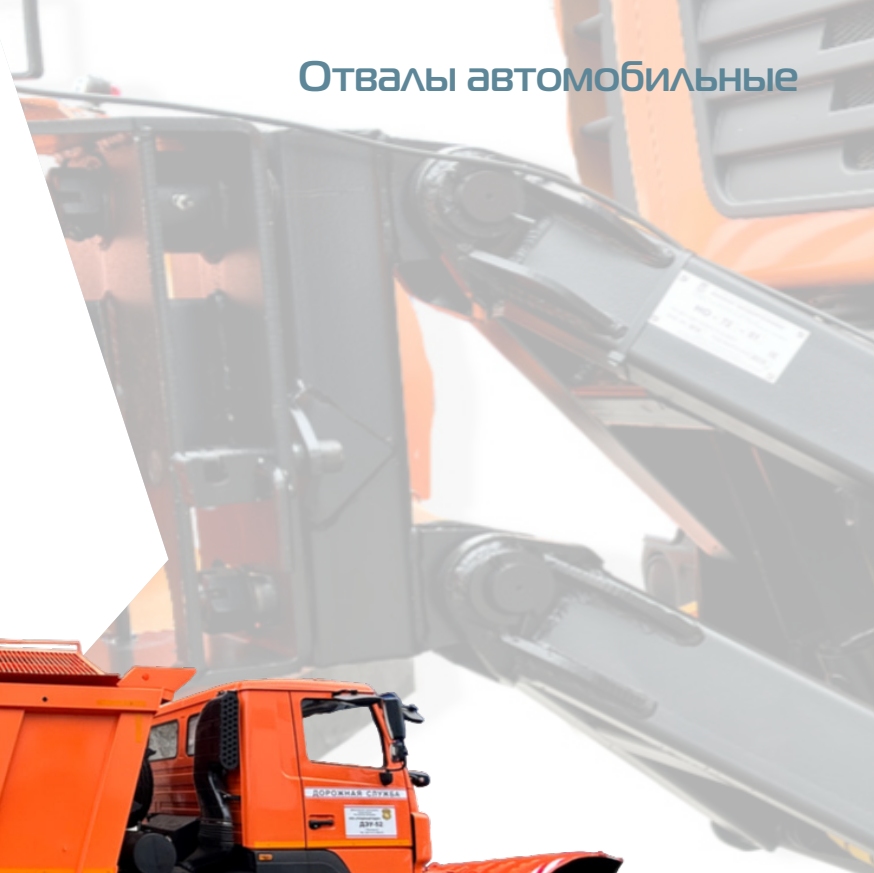

# Технические характеристики техники



**HO-72-01** Отвал цилиндрической формы. Предназначен для уборки снега, исключает попадание снежной массы на лобовое стекло.

**HO-72-05** Отвал конической формы с аэродинамическим эффектом. Предназначен для скоростной уборки рыхлого снега за пределы обочины.

**HO-78-03** Боковой отвал. Предназначен для уборки снега при зимнем содержании автодорог. МАЗ Екро 2-4.

**HO-78-04** Боковой отвал. Предназначен для уборки снега при зимнем содержании автодорог. МАЗ Евро 5.

**HO-80** Отвал конической формы с аэродинамическим эффектом.

Наименование показателя	Значение				
	HO-72-01	HO-72-05	HO-80	HO-78-03	HO-78-04
Тип отвала	передний цилиндрический (прямой)	передний конический	передний конический	боковой	боковой
Рабочая скорость передвижения, км/ч, не более	60				
Транспортная (максимальная) скорость передвижения, км/ч, не более	83	83	88	88	88
Ширина отвала, мм	3200±50	3480±50	3930±50	3000±50	3020±50
Высота отвала, мм	755±30	увеличивающаяся от 580±30 до 1080±30	увеличивающаяся от 500±30 до 1080±30	увеличивающаяся от 800±30 до 1120±30	увеличивающаяся от 680±30 до 1800±30
Угол поворота отвала в плане, не более	30°			44°	50°
Ширина очищаемой полосы при отвалах, повернутых на максимальный угол, мм	2800±50	2800±50	3200±50	2160±50	1930±50
Дорожный просвет в транспортном положении отвалов в зависимости от загрузки базового автомобиля и износа резинового скребка, мм, не более	300				
Масса отвалов, кг, не более	520±30	540±30	560±30	860±30	740±30
Подъемный механизм отвала	Гидравлический, подключенный к гидросистеме базового автомобиля или пескоразбрасывателя, либо от собственного насоса, установленного на базовом автомобиле				



Отвал НО-72-01 с установкой на мусоровоз



**Отвал снегоборочный ОС-3,3 на погрузчик «Амкодор»** предназначен для уборки снега при зимнем содержании автодорог.

## Отвал снегоборочный ОС-3,3

Наименование показателя	Значение
Тип отвала	передний цилиндрический
Скорость передвижения не более, км/час <ul style="list-style-type: none"><li>• рабочая</li></ul>	25
Ширина отвала, мм	3300±50
Высота отвала, мм	1210±30
Угол поворота отвала в плане, не более	30°
Ширина очищаемой полосы, мм: <ul style="list-style-type: none"><li>• при отвале, повернутом на максимальный угол</li></ul>	2850±50
Дорожный просвет в транспортном положении отвала, мм, не менее	300
Масса, кг	865±50
Распределение массы базового автомобиля по осям (при транспортном положении отвалов), кг <ul style="list-style-type: none"><li>• на переднюю ось</li><li>• на заднюю ось</li></ul>	5000±100 3000±60





Отвалы тракторные предназначены для очистки автомобильных дорог с твердым покрытием от снега.

Наименование показателя	Значение	
	БелДТ-7001	БелДТ-7001-01
Базовый трактор	Трактор Беларус (либо аналог) тягового класса 2,0	
Материал скребка	Сталь	Сталь
Способ крепления на тракторе	На заднем навесном устройстве	На заднем навесном устройстве
Максимальная скорость передвижения в технологическом режиме, км/ч, не более	25	
Максимальная скорость передвижения в транспортном режиме	Согласно технической характеристике трактора	
Подъемный механизм отвала	Задним навесным устройством трактора	Задним навесным устройством трактора
Способ поворота отвала в плане	Механический	Гидроцилиндром
Угол поворота отвала в плане <ul style="list-style-type: none"> <li>• при повороте механическим способом</li> <li>• при повороте гидроцилиндром</li> </ul>	$\pm 25^\circ, \pm 45^\circ$ $\pm 30^\circ$	$\pm 25^\circ, \pm 45^\circ$ $\pm 30^\circ$
Ширина очищаемой полосы, мм, не более <ul style="list-style-type: none"> <li>• при прямом отвале</li> <li>• при отвале, повернутом на 25°</li> <li>• при отвале, повернутом на 30°</li> <li>• при отвале, повернутом на 45°</li> </ul>	3000 2720 2600 2120	3000 2720 2600 2120
Высота отвала, мм, не более	1000	1000
Вылет отвала вправо (выдвижение гидроцилиндром), мм, не менее	1000	1000
Масса конструктивная, кг, не более	670	670

БелДТ-7002



БелДТ-7002-01



# Технические характеристики техники



**Отвал передний БелДТ-7002 и БелДТ-7002-01**, предназначены для очистки дорог с твердым покрытием от снега. Устройство обладает улучшенными характеристиками в сравнении со стандартными тракторными отвалами, обеспечивая обработку более широких участков дорожного полотна.

Наименование показателя	Значение	
	БелДТ-7002	БелДТ-7002-01
Базовый трактор	Трактор Беларус (либо аналог) тягового класса 2,0	МТЗ «БЕЛАРУС-3522» и МТЗ «БЕЛАРУС-3022»
Материал скребка	Резина	Армированная резина
Способ крепления на тракторе	К лонжеронам рамы	Передняя навеска трактора
Максимальная скорость передвижения в технологическом режиме, км/ч, не более	25	
Максимальная скорость передвижения в транспортном режиме	Согласно технической характеристике трактора	
Подъемный механизм отвала	Собственным гидроцилиндром	Передняя навеска трактора
Способ поворота отвала в плане	Ручной	Ручной
Угол поворота отвала в плане <ul style="list-style-type: none"> <li>• при повороте механическим способом</li> </ul>	±30°	±30°
Ширина очищаемой полосы, мм, не более <ul style="list-style-type: none"> <li>• при прямом отвале</li> <li>• при отвале, повернутом на 30°</li> </ul>	3200 2800	3200 2800
Высота отвала, мм, не более	755	755
Масса конструктивная, кг, не более	570	570

Отвал задний НО-76



Отвал передний НО-79-1






## Отвал задний НО-76

Наименование показателя	Значение
Ширина отвала, мм	3000±50
Материал скребка	Сталь
Высота отвала, мм	1080±50
Максимальный угол поворота отвала в плане, не менее	40°
Ширина очищаемой полосы, мм:	
• при прямом отвале	3000±50
• при отвале, повернутом на максимальный угол	2300±50
Масса конструктивная, кг	425±40
Срок службы, лет	7

## Отвал передний НО-79-1

Наименование показателя	Значение
Ширина отвала, мм	2450±50
Высота отвала, мм	590±50
Максимальный угол поворота отвала в плане, не менее	30°
Ширина очищаемой полосы, мм:	
• при прямом отвале	2450±50
• при отвале, повернутом на максимальный угол	2120±50
Скорость рабочая при работе с отвалом, км/ч, не более	10
Масса конструктивная, кг	280±40
Срок службы, лет	7

Отвал передний двухсторонний на  
трактор «БЕЛАРУС -1221», МТЗ-80  
БелДТ-7003

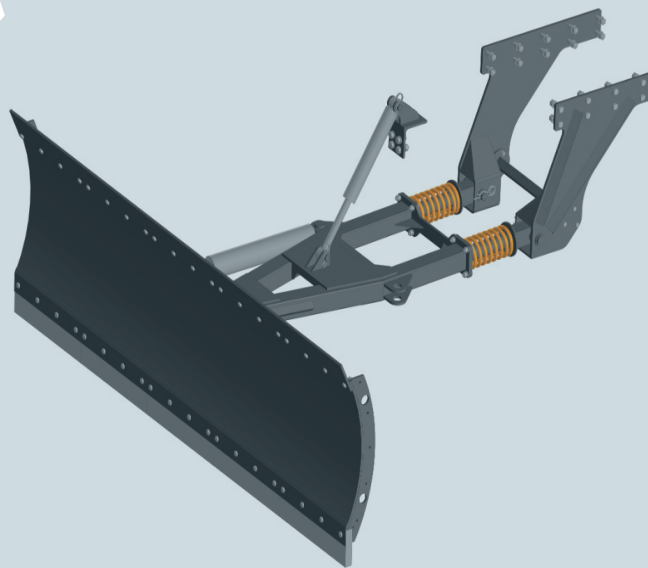

# Технические характеристики техники



**Отвал передний двухсторонний БелДТ-7003** (универсальный) на трактор «БЕЛАРУС-1221», МТЗ-80 с гидравлическим поворотом предназначенный для выполнения следующих видов работ:  
Уборка свежевыпавшего снега и работы с другими сыпучими материалами (сторона оборудованная резиновыми ножами);  
Осуществление легких планировочных работ (сторона со съемными металлическими ножами).  
Универсальный отвал имеет две рабочие поверхности: одна с резиновыми ножами, другая с металлическими ножами, при необходимости лопату можно перевернуть.  
Усиленная лопата изготавливается из десяти миллиметровой стали, специальный компенсационный узел смягчает удар при наезде на препятствие.

## Отвал передний двухсторонний БелДТ-7003 (универсальный)

Наименование показателя	Значение
Тип отвала	передний цилиндрический, поворотный, двухсторонний
Скорость передвижения не более, км/час, -транспортная -в качестве плужного оборудования -бульдозерные работы	35 15 3,2
Ширина очищаемой полосы, мм -при установке отвала прямо -при установке отвала под углом 30 град не менее	2500±50 2200±50
Высота отвала, мм -рабочей части отвала -рабочей части отвала (с козырьком)	760±30 915±30
Угол поворота отвала в плане, не более	±30°
Привод поворота и подъема отвала	гидравлический
Дорожный просвет в транспортном положении отвала, мм, не менее	320
Масса, кг	500±50

**БелДТ-8002** — щетка дорожная предназначена для уборки мусора в составе трактора на дорогах, тротуарах и производственных площадях. Щетка устанавливается на трактор тягового класса 1.4, укомплектованный фронтальным погрузчиком. Щетка дорожная, представляет собой навесное оборудование для машин на базе трактора Беларусь с установленным бульдозером-погрузчиком грузоподъемностью не менее 750 кг. Щетка устанавливается вместо ковша (отвала).

Основным преимуществом данной щетки в сравнении со стандартными задними тракторными щетками является возможность уборки возле бордюров и отсутствие необходимости в ручном труде по сбору песка и мусора после прохода щетки.

Гидросистема щетки подключается к гидросистеме бульдозера-погрузчика, т.е. привод рабочих органов щетки осуществляется от насоса гидросистемы базового трактора, а управление — посредством штатного гидрораспределителя базового трактора. Основным несущим элементом щетки дорожной является бункер. Бункер конструктивно состоит из бака для мусора и бака для воды. Рабочими органами щетки дорожной являются одна основная и две боковые щетки.

Выгрузка мусора может производиться в специально отведенные места либо емкости (например, в кузов тракторного прицепа). Щетка оснащена системой орошения для уменьшения пылеобразования при работе.





## Щетка дорожная-8002

Наименование показателя	Значение
Тип	Навесная на трактор Беларусь с установленной рамой и стрелой бульдозера-погрузчика
Привод щетки дорожной	Гидравлический от гидросистемы базовой машины
Ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее	2000
Масса, кг, не более	
• конструктивная	650
• полная (с заполненными водяным баком и баком для мусора)	1050
Полезный объем (заполняемость) бака для мусора, м <sup>3</sup> , не менее	0,2
Объем водяного бака, л, не менее	90
Скорость передвижения базовой машины, км/ч, не более	
• в технологическом режиме	10
• в транспортном режиме	25
Максимальная высота разгрузки бака для мусора, мм, не менее	2500
Габаритные размеры, мм, не более	
• длина	2550
• ширина	2100
• высота	1000
Основные параметры щеток	
• наружный диаметр основной щетки, мм, не более	550
• высота боковых щеток, мм, не более	215
• наружный диаметр боковых щеток, мм, не менее	650
• угол установки боковых щеток	
• в плане (между щетками)	$(90\pm 15)^\circ$
• между щеткой и опорной поверхностью	$(4\pm 1)^\circ$
Количество опорных колес	3
Наработка на отказ, ч, не менее	240
Срок службы, лет	8

### **Щетка дорожная НО-86** - задняя на трактор МТЗ

Предназначена для уборочных работ на тротуарах, площадках и дорогах.

**Щетка средняя ВДТ 8123** — это навесное оборудование, которое применяется для очистки дорожного полотна с твердым покрытием. Устанавливается в межбазовое пространство коммунальных дорожных машин и обеспечивает эффективную очистку дорог от мусора и пыли в летнее время, а в зимнее — от свежесвыпавшего снега. Также может проводить качественную доочистку дорог после прохождения фронтального снегоуборочного отвала. (смотри стр.13)





## Щетка дорожная НО-86

Наименование показателя	Значение
Ширина щетки, мм	2000±50
Диаметр щетки, мм	540±50
Угол установки щетки в плане	60°±5°
Ширина очищаемой полосы, мм, не менее	1700
Частота вращения ВОМ трактора, мин-1	540
Номинальная частота вращения щетки, мин-1	260
Скорость рабочая при работе со щеткой, км/ч, не более	16
Масса конструктивная, кг	377±40
Срок службы, лет	8

## Щетка средняя BDT 8123

Наименование показателя	Значение
Тип щетки	Навесная
Рабочая скорость, км/ч, не более	15
Диаметр ворса щетки, мм	550
Ширина обрабатываемой полосы, мм, не более	2500
Масса щетки конструктивная, кг, не более	240
Габаритные размеры щетки, мм, не более	
• длина	3100
• ширина	800
• высота	750





**Щетка для барьерных ограждений ЩБ-2,5** предназначена для мойки и очистки от грязе-солевых отложений барьерных ограждений различного типа, которые установлены вдоль автодорог, которые примыкают к жилым постройкам и окружают промышленные зоны, а также зоны строительства.

Щетка для барьерных ограждений ЩБ-2,5 устанавливается на трактор различного тягового класса. Сущность работы заключается в сметании грязе-солевых отложений смоченным ворсом при вращении и движении ерша и последующем ополаскивании мытой поверхности. Конструкция щетки ЩБ-2,5 позволяет производить мойку бордюрных ограждений справа, спереди и слева от трактора. Шарнир главный фиксируется жестко в трех положениях механически: 0°, 90°, 180° относительно направления движения трактора. Вертикальное и горизонтальное перемещение рабочего органа происходит за счет гидроцилиндров, управляемых из кабины трактора. Дополнительно можно изменить угол поворота консоли, относительно стрелы. Для повышения эффективности мойки бордюрных ограждений применяется система подачи воды. Вода поступает на ворс щетки и на помывочную поверхность через регулируемые распылители, установленные на коллекторы водяные. Подача воды производится помпой водяной. Включение/выключение помпы производится из кабины трактора.


### Щетка для барьерных ограждений ЩБ-2,5

Наименование показателя	Значение
Высота обрабатываемой зоны, мм	0 -1600
Вылет щетки в рабочем положении от оси трактора, мм	2500
Скорость движения при выполнении основных операций, км/ч, не более	10
транспортная скорость, км/ч,	30
Привод рабочего органа исполнительных механизмов	гидравлический
Диаметр дисков щетки, мм	1200
Масса щетки конструктивная, кг, не более	225
Частота вращения рабочего органа, об/мин	280
Объем бака системы подачи воды, л	500

# Технические характеристики техники

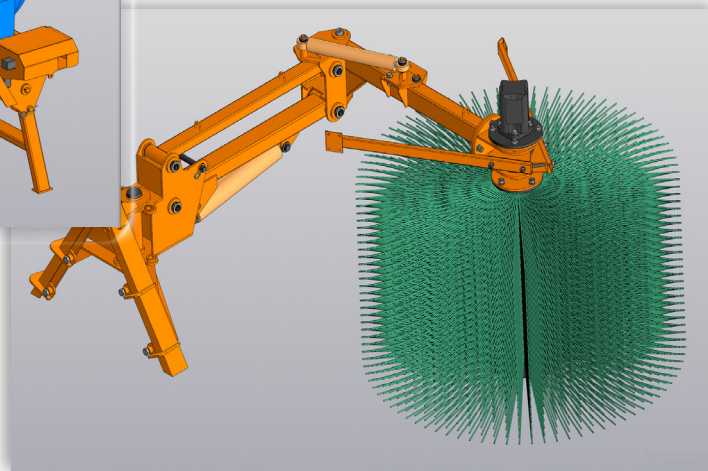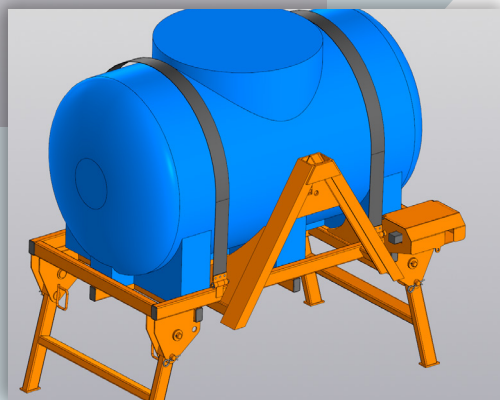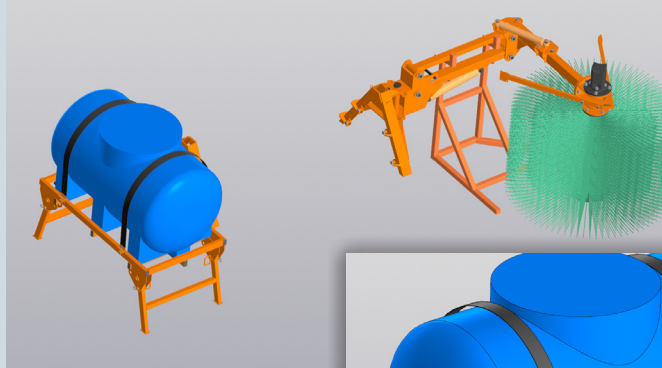

**Прицепная подметально-уборочная машина БелДТ-7030** элеваторного типа, с увлажнением убираемой поверхности и прямой погрузкой смета по транспортеру в кузов буксирующего самосвала. Предназначена для тяжелой и скоростной уборки крупных автомобильных магистралей и городских улиц. Машина оборудована двумя боковыми (лотковыми) щетками и центральной (задней) щеткой, при помощи которых грязь и мусор сметается сначала к центру машины, а затем направляется на элеватор, откуда транспортируется в кузов буксирующего самосвала.

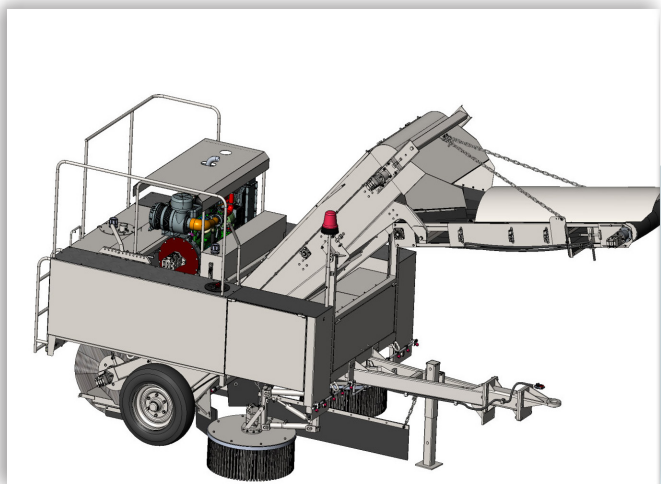



## Прицепная подметально-уборочная машина БелДТ-7030

Наименование показателя	Значение
Параметры уборки	
Ширина подметания, мм	3000
Скорость подметания, км/час	2-25
Производительность эксплуатационная, кг/мин	1250
Ходовая часть	
Количество опорных колес, шт	2
Шины	235/75 R 17,5
Габаритные размеры	
* Длина, мм	6500
* Ширина без щеток, мм	2220
* Высота	3550
Максимальная погрузочная высота самосвала, мм	3100
Снаряженная масса, кг	3850
Максимальная масса, кг	4990
Тип двигателя	Дизельный, 4Е38TG1
Число цилиндров	4
Мощность, кВт [л.с.]	72 (98)
Объем топливного бака, л	96
Панель управления	Да
Провод пульта дистанционного управления в кабине самосвала	Да
Гибкий кабель	Да

BDT 8550



# Технические характеристики техники



Оборудование навесное для содержания автомобильных дорог предназначенное для летнего содержания автомобильных дорог путем скашивания травы и срезания кустарников в зонах обочин и откосов дорог.

## BDT 8550

Наименование показателя	Значение
Базовый трактор	Трактор Беларус (либо аналог) тягового класса 1,4 и выше
Способ крепления на тракторе	На заднем навесном устройстве
Максимальная скорость передвижения в технологическом режиме, км/ч, не более: <ul style="list-style-type: none"><li>• с косилкой</li><li>• с кусторезом</li></ul>	20 10
Косилка: <ul style="list-style-type: none"><li>• ширина окашиваемой полосы, мм, не более</li><li>• окружная скорость ножей, м/с</li><li>• наибольшее расстояние до обрабатываемого участка от продольной оси трактора на опорной поверхности, м, не менее</li><li>• наибольшее расстояние до обрабатываемого участка в высоту от поверхности дороги, м, не менее</li><li>• масса, кг, не более</li></ul>	1200 45-50 5,2 5,8 260
Масса эксплуатационная оборудования навесного без рабочих органов, кг, не более:	1200
Габаритные размеры трактора с установленным оборудованием навесным в транспортном положении, мм, не более: <ul style="list-style-type: none"><li>• длина</li><li>• ширина</li><li>• высота</li></ul>	2450 2115 3100

НО-82-01





## НО-82-01

Наименование показателя	Значение
Базовый трактор	Трактор Беларус тягового класса 1,4
Способ крепления на тракторе	На заднем навесном устройстве
Скорость передвижения, км/ч, не более: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в технологическом режиме</li> <li>• в транспортном режиме</li> </ul>	10 30
Косилка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина окашиваемой полосы, мм, не более</li> <li>• окружная скорость ножей, м/с</li> <li>• наибольшее расстояние до обрабатываемого участка от продольной оси трактора, м, не менее</li> <li>• масса, кг, не более</li> </ul>	1200 45-50 5,4 250
Кусторез: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина срезаемой полосы, мм, не более</li> <li>• количество дисковых пил, шт.</li> <li>• окружная скорость пил, м/с</li> <li>• наибольшее расстояние до обрабатываемого участка от продольной оси трактора, м, не менее</li> <li>• наибольшее расстояние до обрабатываемого участка в высоту от поверхности дороги, м, не менее</li> <li>• максимальный диаметр срезаемых сучьев, мм</li> <li>• масса, кг, не более</li> </ul>	1500 3 50-55 5,5 5,9 60 200
Масса с одним рабочим органом (с косилкой), кг, не более: <ul style="list-style-type: none"> <li>• эксплуатационная масса машины</li> <li>• масса навесного оборудования (без трактора)</li> </ul>	5260 1200
Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм, не более: <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина</li> <li>• ширина</li> <li>• высота</li> </ul>	5200 2500 3350

Косилка БелДТ-8160






## БелДТ-8160

Наименование показателя	Значение
Базовая машина	Трактор BELARUS тягового класса 1,4
Способ крепления на тракторе	На заднем навесном устройстве
Рабочая скорость, м/с (км/ч)	0,13-1,3 (0,5-5,0)
Транспортная скорость, км/ч, не более	18
Габаритные размеры косилки без трактора в рабочем положении. мм, не более: <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина</li> <li>• ширина</li> <li>• высота</li> </ul>	1050 7300 1600
Масса косилки с трактором, кг, не более: <ul style="list-style-type: none"> <li>• конструктивная</li> <li>• эксплуатационная</li> </ul>	5000 5350
Масса оборудования без трактора, кг, не более	970
Тип рабочего органа, м, не менее	Роторный
Ширина захвата рабочего органа, м, не менее	1,6
Масса рабочего органа, кг, не более	160
Производительность, м <sup>2</sup> /с (га/ч), не менее	0,8 (0,3)
Количество роторов	3
Количество ножей на роторе	2
Частота вращения роторов, об/мин, не менее	1650
Диаметр стебля срезаемой растительности, мм, не более	20

Косилка

ротационная  
БелДТ-8621

навесная

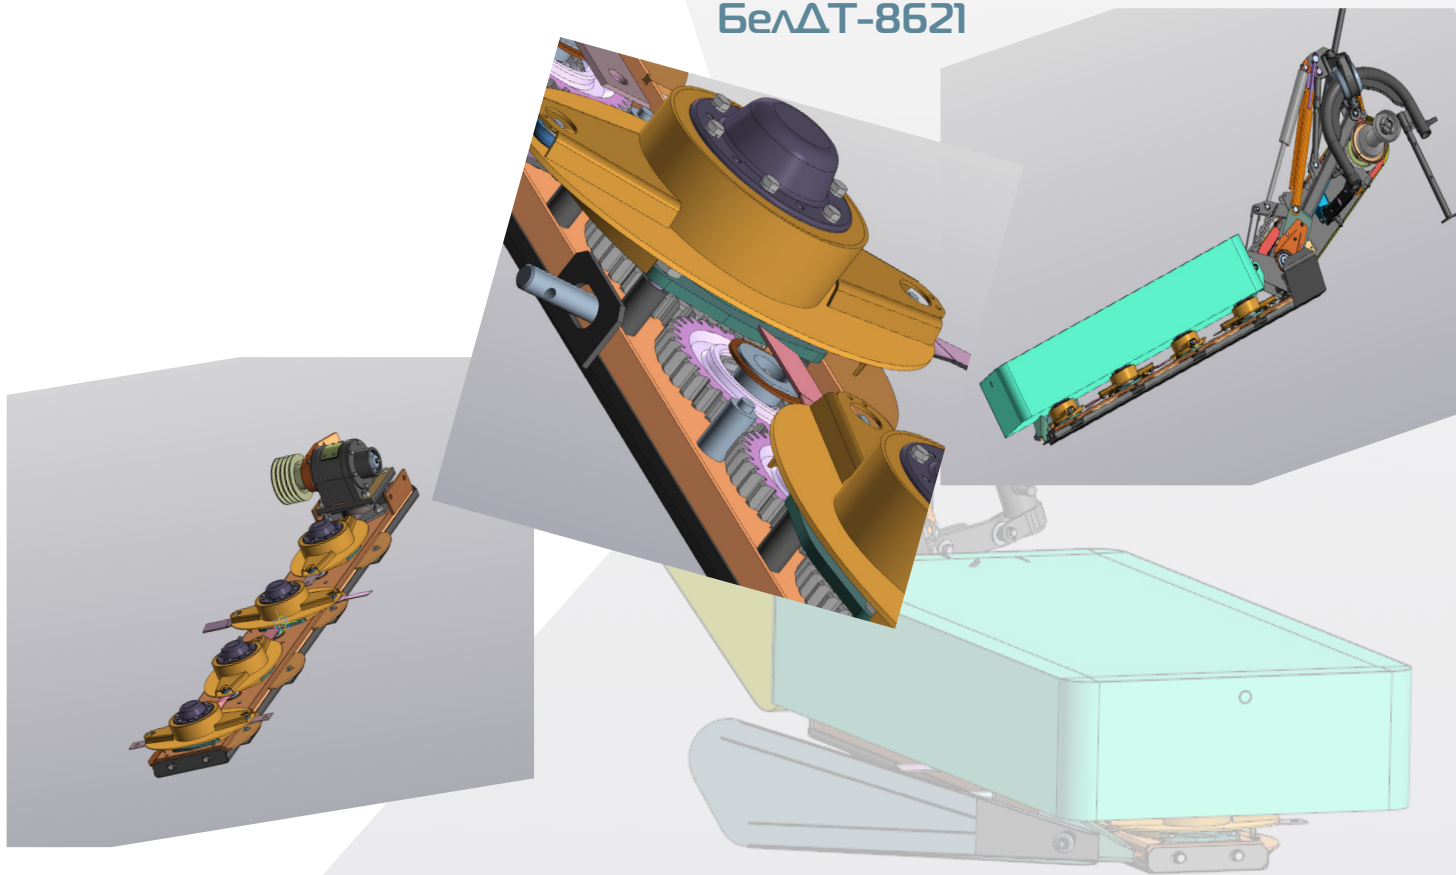

## Технические характеристики техники

**Косилка ротационная навесная БелДТ-8621**, предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

Косилка ротационная агрегируется с тракторами тягового класса 1,4.

Технологический процесс работы.

Срезание стеблей растений осуществляется с помощью пластинчатых ножей, шарнирно установленных на роторах, вращающихся со скоростью 65 м/с навстречу друг другу. Ножи срезают траву по принципу бесподпорного среза, подхватывают ее и выносят из зоны резания, перемещая над режущим брусом. Траектории движения ножей соседних роторов взаимно перекрываются, благодаря чему обеспечивается качественный прокос.





Скошенная трава, ударившись о щиток полевого делителя, меняет траекторию движения, укладывается в прокос и освобождает место для прохождения колес трактора при последующем проходе.

Привод косилки осуществляется от ВОМ трактора.

### Косилка ротационная навесная БелДТ-8621

Наименование показателя	Значение
Базовая машина	Трактор тягового класса 1,4
Характеристики рабочих органов	4 ротора с двумя скашивающими ножами
Число оборотов ротора, об/мин	2300
Ширина захвата, конструктивная, м	2,1±0,05
Расчетная производительность за час основного времени, га/ч, не менее	2,85
Масса (без инструмента, принадлежностей и запасных частей), кг	580±16
Потребляемая мощность ВОМ трактора, кВт (л.с.), в пределах	16...20 (22...27)
Максимальные габаритные размеры, мм. • Рабочее положение(Д*Ш*В) • Транспортное положение в агрегате с трактором МТЗ-80, мм (Д*Ш*В)	1750*3700*1500 5300*3040*2650
Скорость движения рабочая/транспортная, км/ч, не более	15/30
Высота среза растений установочная, см • на естественных травах • на сеяных	6±2 8±2

Косилка измельчающая БелДТ-8180.  
Мульчер.

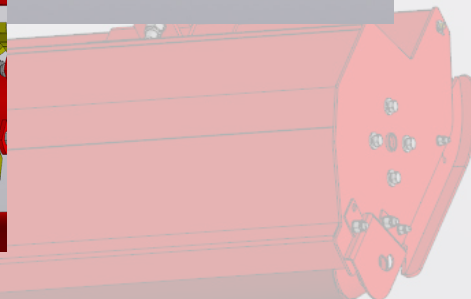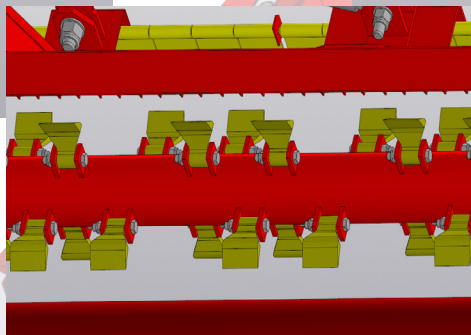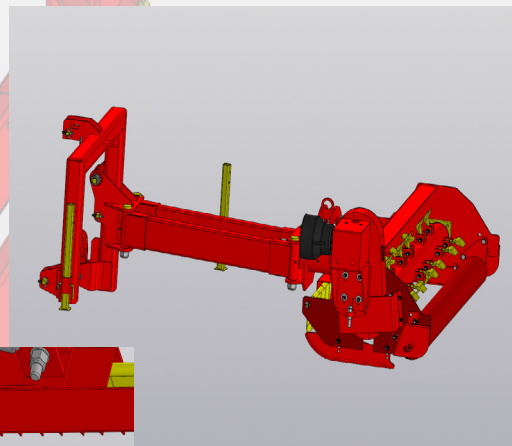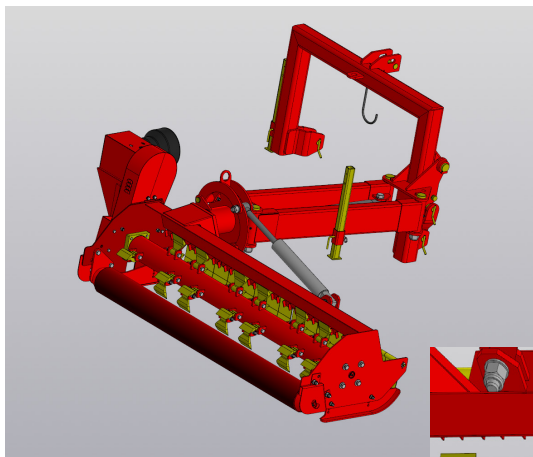

## Технические характеристики техники

**Косилка измельчающая БелДТ-8180. Мульчер.** – предназначена для скашивания разросшейся травы и кустарника на обочинах автомобильных дорог, улицах, открытых площадках и разделительных полосах, а также на стадионах, аэродромах и т.п.

- Вал отбора мощности 6 х 6
- Гидравлическая регулировка
- Регулируемая высота: задний ролик со скребком
- Чугунный редуктор с муфтой свободного хода
- Регулируемый натяжитель
- Регулируемая высота: боковые полозья
- Могут быть установлены молотки или ножи
- Зубчатый встречный нож
- Внешняя коробка передач
- Универсальная 3-х точечная сцепка
- Карданный вал в комплекте

### Косилка измельчающая БелДТ-8180

Наименование показателя	Значение
Базовая машина	Трактор тягового класса 1,4
Рабочая ширина захвата, мм	1800
Вес, кг	615
Угол наклона вверх	90 °
Угол наклона вниз	60 °
Количество молотков / ножей	26
Вес молотка, гр	750
Смещение гидравлическое	Да
Обороты ВОМ	540
Обороты рабочего вала, об/мин	2230
Диаметр рабочего вала, мм	127
Категория навески	2






**Уширитель обочин УО-1,9**, предназначен для устройства и укрепления обочин, уширения дорожного полотна путем одновременной отсыпки и планировки строительного материала, а также применяемый при строительстве дорог, работая со следующими видами строительного материала: асфальтобетонные смеси, щебень, гравий, песок.

Уширитель обочин является навесным оборудованием, предназначенным для навески на трактор тягового класса 1,4 по ГОСТ 27021.

## Уширитель обочин УО-1.9

Наименование показателя	Значение
Вместимость бункера, м <sup>3</sup>	1.9
Ширина отвала-планировщика, м	0,5-2,3
Производительность, т/ч, не менее	600
Подъем/опускание отвала-планировщика относительно уровня дорожного полотна, м	-0,3/+0,
• Габаритные размеры оборудования, смонтированного на трактор в рабочем положении, мм, не более: • длина • ширина • высота	1330-2747 3000-5120 1300-2050
Масса, кг, не боле	1923

Установка для регенерации асфальтобетона ПМ-107

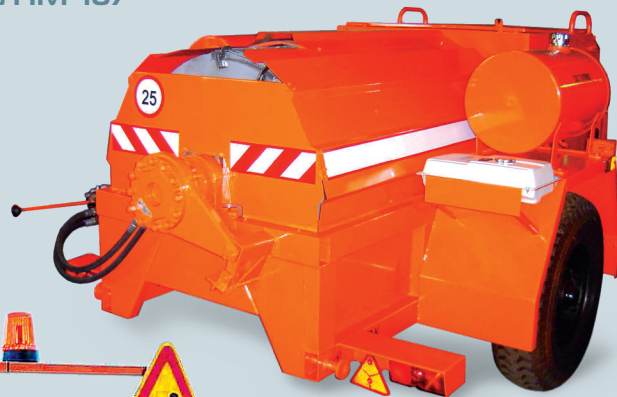



**Установка для регенерации асфальтобетона ПМ-107** предназначена для разогрева асфальтобетонной смеси и применяется для ремонта дорожного покрытия при ямочном ремонте в следующих случаях:

- для повторного разогрева и переработки снятого асфальтобетона;
- для разогрева смеси «литого» асфальтобетона.

Установка полностью мобильна, и не требует помощи трактора для работы перемешивающего устройства. Вращение перемешивающего бункера осуществляется при помощи встроенного бензинового двигателя Honda, бензинового двигателя Loncin или дизельного двигателя Lifan.

## Установка для регенерации асфальтобетона ПМ-107

Наименование показателя	Значение
Масса загружаемого материала, кг, не более	350
Номинальная частота вращения теплоизолированной емкости, об/мин	9-12
Подогреватель (горелка)	ДТ-200 (дизельная, полуавтоматическая)
Температура разогрева, °С, не более	200
Производительность без учета загрузочно-разгрузочных работ, т/ч, не менее	1,2
Масса, кг, не более <ul style="list-style-type: none"><li>• конструктивная</li><li>• эксплуатационная</li></ul>	2150 2500
Габаритные размеры, мм, не более <ul style="list-style-type: none"><li>• длина</li><li>• ширина</li><li>• высота</li></ul>	4700 2100 1650

Установка ЗШ-4





**Установка 3Ш-4**, предназначена для разогрева и подачи под давлением битумно-эластомерных герметизирующих мастик при выполнении работ по герметизации трещин, швов и гидроизоляции при ремонтно-строительных работах на автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, мостах, путепроводах. Разогрев мастики до рабочей температуры происходит дизельной горелкой через масляную рубашку, заполненную термомаслом. Подача разогретой мастики осуществляется через подающий шланг и удочку битумным насосом непогружного типа. На заливщике устанавливается двухцилиндровый бензиновый двигатель Honda, бензиновый двигатель Loncin или дизельный двигатель Lifan.

## Установка 3Ш-4

Наименование показателя	Значение
Геометрический объем бака для мастики, л, не более	403
Масса разогреваемой мастики, кг, не более	360
Разогрев мастики	через термомасло горелкой на дизтопливе
Длина подающего шланга, м	5
Рабочая температура мастики	170 ° -190 °С в зависимости от марки мастики
Битумный насос <ul style="list-style-type: none"> <li>• тип</li> <li>• максимальная рабочая температура</li> <li>• рубашка разогрева</li> </ul>	непогружной 200°С отсутствует
Время разогрева мастики до рабочей температуры, ч, не более	2,5
Масса, кг <ul style="list-style-type: none"> <li>• конструктивная</li> <li>• эксплуатационная</li> </ul>	1630±100 2180±100
Габаритные размеры, мм, не более <ul style="list-style-type: none"> <li>• длина</li> <li>• ширина</li> <li>• высота</li> </ul>	4280±100 2050±50 1995±100
Ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее	4000
Срок службы, лет	5
<b>Дополнительная опция</b>	<b>приводное колесо; электро-обогрев шланга удочки</b>

### Тепловое копые для подогрева и продувки швов (с компрессорной установкой)

#### Область применения:

- для одновременного высушивания, оплавления и очистки трещин, швов, выбоин и сколов в асфальтированных и бетонных дорожных покрытиях перед заливкой их битумными или битумно-полимерными материалами;
- для очистки трещин и швов в бетонных покрытиях аэродромов и вертолетных площадок;
- для подогрева бетонных и асфальтобетонных покрытий;
- для обработки швов вдоль трамвайных путей, деформационных швов мостов и путепроводов и прочих инженерных сооружений дорожной инфраструктуры.





## Технические характеристики техники

**Тепловое копьё для подогрева и продувки швов (с компрессорной установкой)** — это автономная передвижная установка, оснащённая бензиновым двигателем, газовым баллоном с редуктором, воздушным компрессором и инжекторной газозвушной горелкой.

Она применяется при проведении дорожно-строительных работ и работ по обслуживанию бетонных взлётно-посадочных полос аэродромов.

Предназначена для очистки трещин, швов и выбоин в асфальтированных и бетонных дорожных покрытиях.

Мощный поток горячего воздуха удаляет влагу и частицы мусора (грунта, пыли, грязи, мелких камней), оставляя трещины сухими, чистыми и готовыми для заполнения битумными материалами.

Использование теплового копьё позволяет значительно повысить адгезию обрабатываемой поверхности.

Установка мобильна и удобна в использовании, что способствует обеспечению высокой производительности.

Компрессорная установка и теплое копьё могут поставляться клиенту по отдельности.



### Тепловое копьё для подогрева и продувки швов (с компрессорной установкой)

Наименование показателя	Значение
Расход газа	5 кг/час
Вид газа	пропан
Рабочее давление газа	0,2–0,3 бар
Объём газового баллона	50 л
Размеры компрессорной установки (дхвхш)	1300x1000x750
Температура воздуха на выходе	не менее 400°C
Производительность компрессора	840 л/мин
Мощность двигателя	7 л.с.
Вес компрессорной установки	107 кг

### Заливщик швов ручной ЗШ-1

**Применяется:**

- для обработки швов, стыков, трещин и расслоения дорожного покрытия;
- для грунтовки основания старого дорожного покрытия перед нанесением на него асфальтобетонной смеси;
- для поверхностной обработки дорожного покрытия; при прокладке рельсовых путей; заливка швов у трамвайных путей, сточных отверстий, крышек каналов, люков и заслонок;
- для гидроизоляции зданий и сооружений, для устройства и ремонта мягкой кровли.

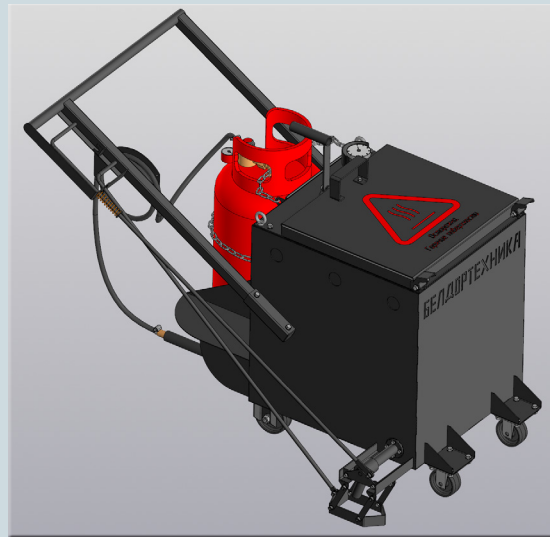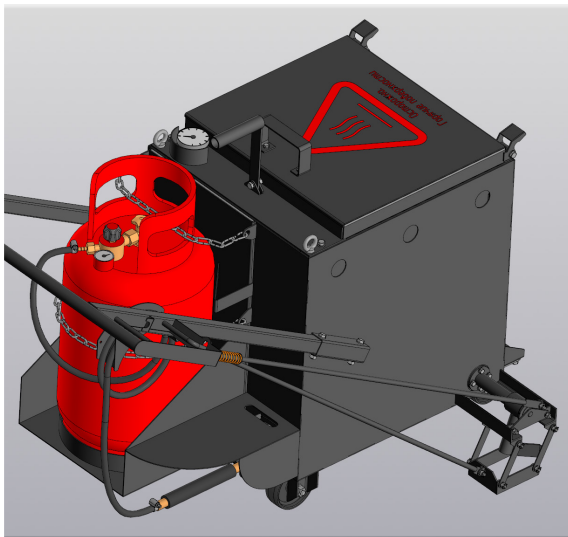



## Технические характеристики техники

**Заливщик швов ручной ЗШ-1** представляет собой сварную металлическую тележку, с установленным на ней бункером.

Внутренний бункер заливщика оборудован механическим ворошителем (для перемешивания материалов) и краном-дозатором (для подачи разогретого материала). Количество подаваемого материала регулируется открыванием заслонки крана-дозатора при помощи рычага. Расплавленный материал подается в каретку, которая опускается в рабочее положение рычагом опускания каретки и скользя по плоскости дорожного покрытия заглаживает шов. Регулятор давления газа и термометр, позволяют контролировать температуру материала и избегать его перегрева. Система подачи газа проста в монтаже и использовании. ЗШ-1 является маневренным и удобным в эксплуатации одним человеком, не требует специальной квалификации рабочего персонала при эксплуатации, имеет продолжительный срок службы, легко транспортируется и позволяет существенно экономить используемые материалы.

### Заливщик швов ручной ЗШ-1

Наименование показателя	Значение
Тип оборудования	управляемое рядом идущим оператором
Тип газовой горелки	
Расход газа, м <sup>3</sup> /ч, не более	1,4
Геометрический объём бункера, л, не более	85
Минимальный рабочий объём бункера, л, не более	70
Номинальный объём газового баллона, л	27
Температура нагрева материала, °С, не более	до 160
Габаритные размеры, мм, не более	
• длина	1260
• ширина	705
• высота	835
Масса, кг, не более:	
• снаряженная	110
• конструктивная	73

**Оборудование для ямочного ремонта ЯР-4** устанавливается на шасси автомобиля МАЗ. Предназначено для выполнения полного комплекса ямочного ремонта при содержании автомобильных дорог. Основу оборудования составляет бункер для горячего асфальтобетона. Бункер имеет масляную рубашку, в которой находится термомасло, разогреваемое дизельной горелкой. Рабочие органы, входящие в комплект оборудования (гидравлический отбойный молоток, площадка вибрационная, распылитель эмульсии, распылитель топлива, газовая горелка) позволяют производить обработку карты ямки по технологии, обеспечивающей качественное проведение ямочного ремонта.





## Оборудование для ямочного ремонта ЯР-4

Наименование показателя	Значение
Базовый автомобиль	Шасси автомобильное грузоподъемностью не менее 13300 кг
Рабочий объем бункера, м <sup>3</sup> , не менее	3,8
Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более	90
Максимальная рабочая температура термомасла, °С, не менее	140
Разогрев термомасла в бункере	Горелкой на дизтопливе
Поддержание температуры термомасла	Трубчатый электронагреватель, 220V
Способ подачи эмульсии	Насосом
Рабочие инструменты	гидравлический отбойный молоток МГЗ-40-2 (либо аналог), площадка вибрационная ПВ-1 ТУ РБ 03455126.017, распылитель топлива ЯР-4.06.01, распылитель эмульсии ЯР-4.06.02, переносная газовая горелка ЯР-4.15
Масса навесного оборудования, кг, не более:	
• конструктивная	3000
• в состоянии отгрузки с завода-изготовителя (конструктивная масса оборудования с заправленными емкостями для термомасла и масла гидросистемы)	3835
• снаряженная (конструктивная масса оборудования с заправленными емкостями для термомасла, масла гидросистемы, топлива, воды)	3950
• полная (снаряженная масса плюс масса загруженного асфальтобетона, эмульсии и сжиженного газа)	13300
Габаритные размеры машины, мм, не более:	
• длина (при транспортном положении лотка)	8700
• ширина	2500
• высота	3250
Максимальный преодолеваемый подъем, не менее	15°
Минимальный внешний габаритный радиус поворота, м, не более	12

Термос-бункер предназначен для перевозки горячего асфальта до места выполнения дорожных работ. А также для длительного хранения, регенерации и восстановления свойств ранее использованного асфальта. Асфальт сохраняется горячим в течение 120 часов.

Выдача материала происходит за счет собственного веса асфальтобетонной смеси. Оставшаяся часть асфальта выдается за счет поднятия кузова грузового автомобиля. Термос-бункер оснащен задним откидным клапаном, для одновременной полной выдачи асфальтобетона на участок. Это позволяет сэкономить время на выдаче большого объема асфальтобетона.

Термос-бункер имеет собственную автономную гидростанцию, которая подключается к аккумулятору грузового автомобиля. Верхние крышки термос-бункера открываются с помощью 4-х гидроцилиндров. Управление гидроцилиндрами осуществляется от переносного пульта управления. Шиберная задвижка термос-бункера поднимается также гидроцилиндром, управление с пульта.





## Термос-бункер для асфальта

Наименование показателя	Значение
Вес	3 500 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ):	3.6 x 2.2 x 1.6мм
Автоматическое поддержание температуры:	Есть
Гидростанция :	Есть
Пульт управления крышками и шибером:	Есть
Терморегулятор управления горелками:	Есть
Тип соединения:	Рапид
Расход топлива:	5 — 7 л/ч
Масса загружаемого асфальта:	10.5т
Дизельная горелка:	Lamborghini
Рабочая температура:	140 — 170
Тип горючего:	Дизель
Розжиг горелок:	Автоматический
Объем топливного бака:	100л

### Преимущества термос-бункера для асфальта:

- Сохранение рабочей температуры асфальта 160 градусов в течение 120 часов;
- Термос-бункер утеплен со всех сторон минеральной ватой толщиной 100 мм;
- Система управления автоматически поддерживает температуру асфальта;
- Открывание верхних крышек с помощью пульта управления;
- Шиберная задвижка поднимается при помощи пульта управления;
- Имеет привлекательную стоимость (цена бункера в 2 раза ниже цены аналогов)
- Позволяет производить ремонт дорог круглый год.
- Сокращает расход асфальта за счет отсутствия излишков.

**Изготовление изделий и металлоконструкций по чертежам заказчика:**

- газопламенная резка;
- электрогазосварка;
- обработка металла с применением станков с ЧПУ;
- фрезерная обработка на станках с ЧПУ (габариты стола 800x600x400) DECKEL MAXO 60 и DECKEL MAXO 80;
- электроэрозионная обработка прошивная (AXCERON) и проволочная (ROBOFIL 290p);
- гибка и вальцовка, в том числе больших обечаек.

**Ремонт и обслуживание дорожно-строительной техники, навесного оборудования собственного производства. Также возможен ремонт спецтехники других производителей.**





## КОМЕТА 3.2К

### Комплекс термической резки

Машина термической резки (МТР) серии «Комета» предназначена для фигурного раскроя листового металлопроката

Наименование показателя	Значение
Максимальная ширина обрабатываемого листа, мм	3200
Величина продольного хода машины, мм	6000
Размер колец рельсового пути, мм	4000
Максимальная толщина разрезаемого листа, не менее мм	100
Минимальная толщина разрезаемого листа	3

## VANAD

### Машина плазменной резки

Станок плазменной резки Vanad предназначен для резки металлических листов с использованием плазменной технологии.

Данный тип станков позволяет использовать только единичную плазменную голову.

Наименование показателя	Значение
Максимальная ширина обрабатываемого листа, мм	1500
Максимальная длина обрабатываемого листа, мм	3000
Рекомендуемый рез, мм	0,5-12
Максимальный рез, мм	12

# Технические характеристики техники

## 1 М665 200Ф2

### Станок токарно-винторезный

Предназначен для чистовых и черновых работ при обработке деталей из черных и цветных металлов

Наименование показателя	Значение
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия, мм	Над станиной - 1800
	Над суппортом - 1250
	В люнете закрытом – 310-710
	В люнете открытом – 400-1250
Максимальная длина устанавливаемой заготовки, мм	8000

## 1М63МФ3001

### Токарный патронно-центральный станок с ЧПУ

Предназначен для обработки ступенчатых и кривошипных профилей различной сложности в замкнутом полуавтоматическом цикле и нарезания резьб.

Наименование показателя	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого изделия и расстояние между центрами, мм	630 - 1400

## ГСТМ – 21Б

### Трубогиб электромеханический

Машина трубогибная с механическим приводом ГСТМ – 21Б, предназначена для гибки труб в холодном состоянии.

Наименование показателя	Значение
Максимальный диаметр трубы, мм	63
Радиус гiba, мм	38-320



## 16K40

### Станок токарно-винторезный

Станок 16K40 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезания резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых

Наименование показателя	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм	Над станиной - 800
	Над суппортом - 490
	В люнете – 350
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	3000

## ИБ242Ф1

### Машина листогибочная 4-х валковая с УЦИ с г/приводом

Машина листогибочная гидравлическая четырехвалковая ИБ242Ф1 используется для гибки цилиндрических и конических обечаек или их элементов из листового материала в холодном и горячем состоянии.

Наименование показателя	Значение
Максимальная толщина изгибаемого листа, мм	28
Максимальная ширина листа, мм	2500
Минимальный радиус гибки, мм	380
Диаметр верхнего вальца, мм	450







# **БЕЛДОРТЕХНИКА**

**Приемная**

+3751776 36-4-53

**Отдел снабжения и маркетинга**

+3751776 36-9-28

+3751776 36-4-58

**Начальник отдела снабжения и маркетинга**

+3751776 36-9-31

+3754458 88-9-34

**E-mail:** [bdt9osim@yandex.by](mailto:bdt9osim@yandex.by)

**[www.bdt.by](http://www.bdt.by)**